


EXTRATORES NITRETADOS - ISO 8694 - COM ESPIGA CABEÇA CILÍNDRICA TIPO "C" (ANTIGO DIN 1530)

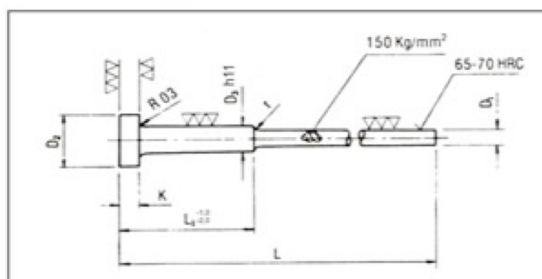

Materiais: aço especial para trabalhar a quente de aproximadamente 150kg/mm² de resistência. Aço prata temperado e revenido.

Execução: retificado, nitretado, cabeça forjada a quente.

Tolerância: haste g6.


Dureza: núcleo de grande tenacidade. Superfície 950 - 1100 HV (aprox. 70HRC).

Temperatura de trabalho: temperatura de revenimento constante 500-550°C.

Cobre Berílio (sob. consulta)

DIMENSÃO		D1	D2	D3	K	L							
TOLERÂNCIA		g ⁶	+ 0,00 - 0,20	+ 0,00 - 0,10	+ 0,00 - 0,05	+ 2,00 - 0,00							
D1	D2	K	r	D3	L1	L							
1,0	4	2	0,3	2*	50	100	125	150	160				
					75		175	200	250				
1,5	6	3	0,3	3	50	100	125	150	160				
					75	175	200	250					
2,0	6	3	0,3	3	50	100	125	150	160				
					75		175	200	250				
2,5	6	3	0,3	3	50	100	125	150	160				
					75		175	200	250				

EXTRATORES EM AÇO PRATA - ISO 8694 - CABEÇA CHANFRADA TIPO "D" (ANTIGO DIN 1530)

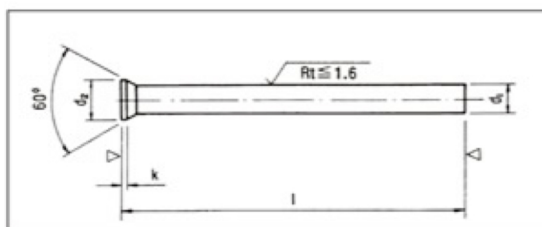

Materiais: aço prata para trabalhos constantes até 180°

Execução: temperado e revenido, retificado, e cabeça forjada a quente.

Tolerância: haste g6.

Dureza: 60 ± 2HRC.
45 ± 5 HRC.

Outras medidas sob encomenda

Compr. mm + 1,00	d ₂ g ⁶ mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	14	16	
	K	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1,5	1,5
	d ₂ 0,2	1,8	2,2	3	3,5	4,5	5	5,5	6,5	8	10	12	14	16	18	
100																
125																
150																
160																
200																



MOTIWAK®

FONE: +55 - 11 - 5613-5477 - FAX: +55 - 11 - 5613-5478 - WWW.MOTIWAK.COM.BR