


PINOS DE GUIA - ISO 8734 - (ANTIGO DIN 6325)

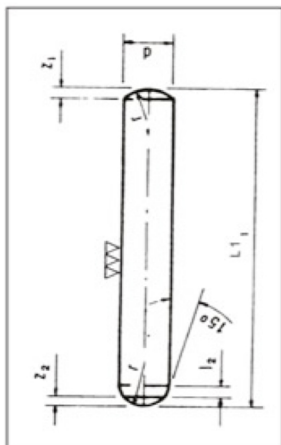


Material: aço Carbono
 Dureza: 54/58 HRS
 Cementado: 0,8 =
 Tolerância: m⁶ (retificado)

dm6	1,5	2,0	2,5	3	4	5	6	8	10	12	12	16	18	20	24
l ₂	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3	3,5	4	
r	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	12	16	18	20	
Z1=	0,23	0,3	0,4	0,42	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,0	2,5	2,7	3	
Z2=	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	1,7	2	
l, mm	Comprimento														
4															
5															
6															
8															
10															
12															
14															
16															
18															
20															
24															
28															
32															
36															
40															
45															
50															
55															
60															
70															
80															
90															
100															
120															
130															
140															
150															

PINOS DE GUIA - ISO 8735 - (ANTIGO DIN 7979)

d1m6	6	8	10	12	* 13	* 14	16	16
d2	M4	M5	M6	M6	M8	M8	M8	M10
t1	6	8	10	12	12	16	16	18
12	1,5	1,8	1,2	2,5	2,5	2,5	2,9	4,0
13	0,8	1	1,2	1,6	1,6	1,6	2	2,5
Z1	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,3	1,7	2
l1 +/-0,1	Comprimento							
20								
24								
28								
32								
36								
40								
45								
50								
55								
60								
70								
80								
100								
120								

Material: aço Carbono
 Dureza: 54/58 HRC
 Cementado: 0,8 =
 Tolerância: m⁶ (retificado)

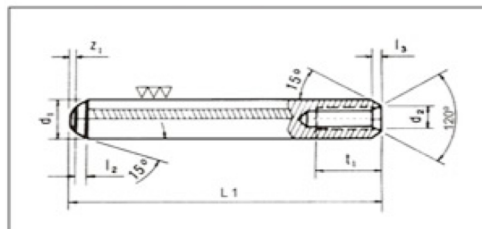

* Medidas Especiais



MOTIWAK®

FONE: +55 - 11 - 5613-5477 - FAX: +55 - 11 - 5613-5478 - WWW.MOTIWAK.COM.BR