


BUCHA DE GUIA

Disponível a partir do Ø 1,00
interno e comprimento
máximo 8 x Ø

FORMA A - Correspondente DIN 179

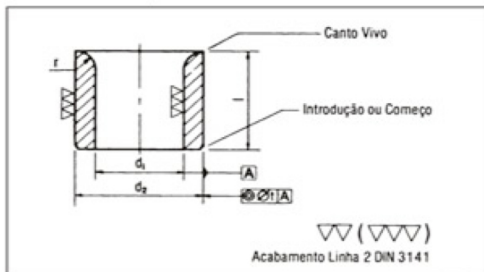

Material: aço HSS (m2)

Acabamento: diâmetro interno arredondado numa das extremidades.

d₁ e d₂ retificados.


Dureza: 63 ± 2 HRC

Obs.: O diâmetro d₂ na tolerância n6 é próprio para o furo da ferramenta na tolerância H7.

d ₁ H7		l ± 0,5		d ₂ n6	r	t
Acima de	Até	Curto	Longo			
5	6	10	16	10	1,5	0,02
6	8			12		
8	10	12	20	15	2,0	
10	12			18		
12	15	16	28	22	3,0	
15	18			26		
18	22	20	36	30	0,04	
22	26			36		
26	30	25	45	42	3,50	
30	35			48		
35	42	30	56	55	0,04	
42	48			62		
48	50			70		

BUCHA DE GUIA COM COLARINHO

FORMA A - Correspondente DIN 172

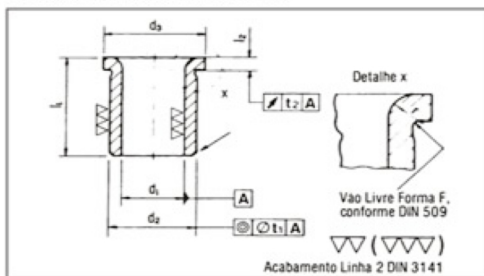

Material: aço HSS (m2)

Acabamento: diâmetro interno arredondado numa das extremidades.

d₁ e d₂ retificados.

Dureza: 63 ± 2 HRC

Obs.: O diâmetro d₂ na tolerância n6 é próprio para o furo da ferramenta na tolerância H7.

d ₁ F7		l ± 0,5		d ₂ n6	d ₃ +0,2	l ₂ +0,2	r	t ₁	t ₂
Acima de	Até	Curto	Longo						
5	6	10	16	10	13	3	1,5	0,02	0,03
6	8			12	16				
8	10	12	20	15	18	4	2,0		
10	12			18	22				
12	15	16	28	22	26	5	3,0		
15	18			26	30				
18	22	20	36	30	34	6	3,5		
22	26			35	39				
26	30	25	45	12	46	5	3,0		
30	35			48	52				
35	42			55	59	6	0,04	0,05	
42	48			62	66				
48	55			70	74				



MOTIWAK®

FONE: +55 - 11 - 5613-5477 - FAX: +55 - 11 - 5613-5478 - WWW.MOTIWAK.COM.BR