


POSICIONADOR MOLA E ESFERA



Fabricação: Aço Carbono

Classe: 5.8

Tratamento: Oxidado


Esfera: Temperada

Rosca: Métrica

Obs.: Poderá ser fornecido em aço inox, sob consulta.

A	B	C	D	FORÇA INICIAL	FORÇA FINAL
M4	9	0,8	2,5	6	12
M5	12	0,9	3	7	13
M6	14	1,0	3,5	9	15
M8	16	1,5	5,	20	35
M10	19	2,0	6	25	45
M12	22	2,5	8	35	60
M16	24	3,5	10	65	110

Limas diamantadas tipo agulha de uso manual para trabalho em metais duros ou aços especiais

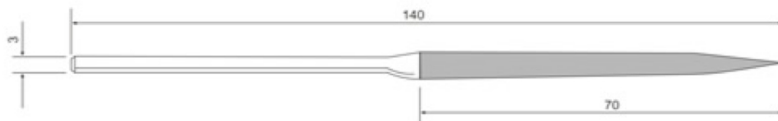

	PERFIL	REFERÊNCIA	DIMENSÕES DO PERFIL mm.
	REDONDA	LMRE	3
	QUADRADA	LMQD	2,5
	TRIANGULAR	LMTR	3,5
	MAIA CANA	LMMC	5X2
	CHATA	LMCH	5X1,4
	PARALELA	LMPA	5X1,4
	FACA	LMFA	5X2
	AMÊNDOA	LMAM	5X2

**Pasta diamantada
(em seringa ou tubo)**

GRANA	REF.	INDICAÇÕES
0/2	PDM 020	Polimento metalográfico de aços fundição e metais análogos.
3/6	PDM 360	Polimento muito fino de carbono de tungstênio e semipreciosos em geral
6/12	PDM 612	Polimento de pedras sintéticas e acabamento em geral
10/20	PDM 1020	Pequeno desbaste de aços metais e carboneto de tungstênio.
20/40	PDM 2040	Desbaste rápido e pré-polimento de tungstênio e aços.
40/60	PDM 4060	Primeiros desbastes e preparação.



MOTIWAK®

FONE: +55 - 11 - 5613-5477 - FAX: +55 - 11 - 5613-5478 - WWW.MOTIWAK.COM.BR