

DESMOLDANTES



DESMOLDANTE "PT" (Pintavel) - Produzido **sem** silicone, indicado para aumentar a eficiência nas desmoldagens ou extração de peças plásticas ou metálicas que passarão por processo de pintura, banhos, cromagem, colagem, etc.



DESMOLDANTE "NPT" (não Pintavel) - Produzido **com** silicone, indicado para aumentar a eficiência nas desmoldagens ou extração de peças plásticas ou metálicas que não sofrerão pinturas, banhos, cromagem ou qualquer aplicação superficial.



PROTEMOLD - Protetivo de molde e cavidade contra ação da umidade do ar, do sol evitando a oxidação indesejada, dispensa e remoção antes do próximo uso na injetora devido a fina película protetora, depositada pelo produto.



MICROLUB - Micro-lubrificante penetra em micro-fissuras, reduz desgastes mecânicos, ajuda na remoção de peças engripadas por ação do tempo ou oxidação. De uso geral.

ALARGADORES CÔNICO


ALARGADORES CONICOS

APLICAÇÃO: Usinagem do canal das buchas de injeção.


FABRICAÇÃO: Aço AISI M2 temperado revenidos usinam materiais com dureza $\approx 20HRC$

FORNECIDO: 2 comprimentos, curto e longo para uso manual ou máquina.

AMT - 125 D

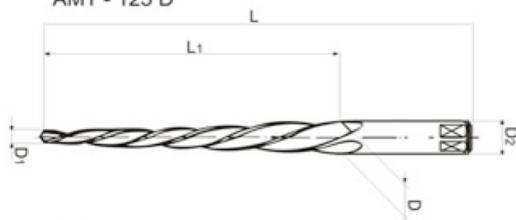

AMT - 125 A

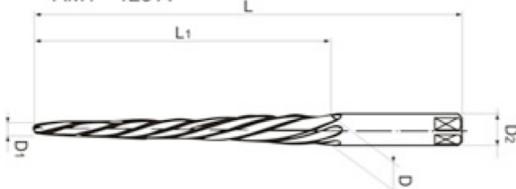

TIPO	D1	D	L1	D2	L	CONICIDADE	Nº. de cortes
AMT - 125 D (desbaste)	7 / 64"	3 / 8"	6"	5 / 16"	8"	2° 22'	3
AMT - 125 A (acabamento)	7 / 64"	3 / 8"	6"	5 / 16"	8"	2° 22'	4
AMT - 266 D (desbaste)	13 / 64"	5 / 8"	10 1/2"	1/2"	12 3/4"	2° 22'	3
AMT - 266 A (acabamento)	13 / 64"	5 / 8"	10 1/2"	1/2"	12 3/4"	2° 22'	6

